chêne de l'est®

Parquets de fabrication française

La nature à vos pieds...

Entretien des parquets

25.07.2022

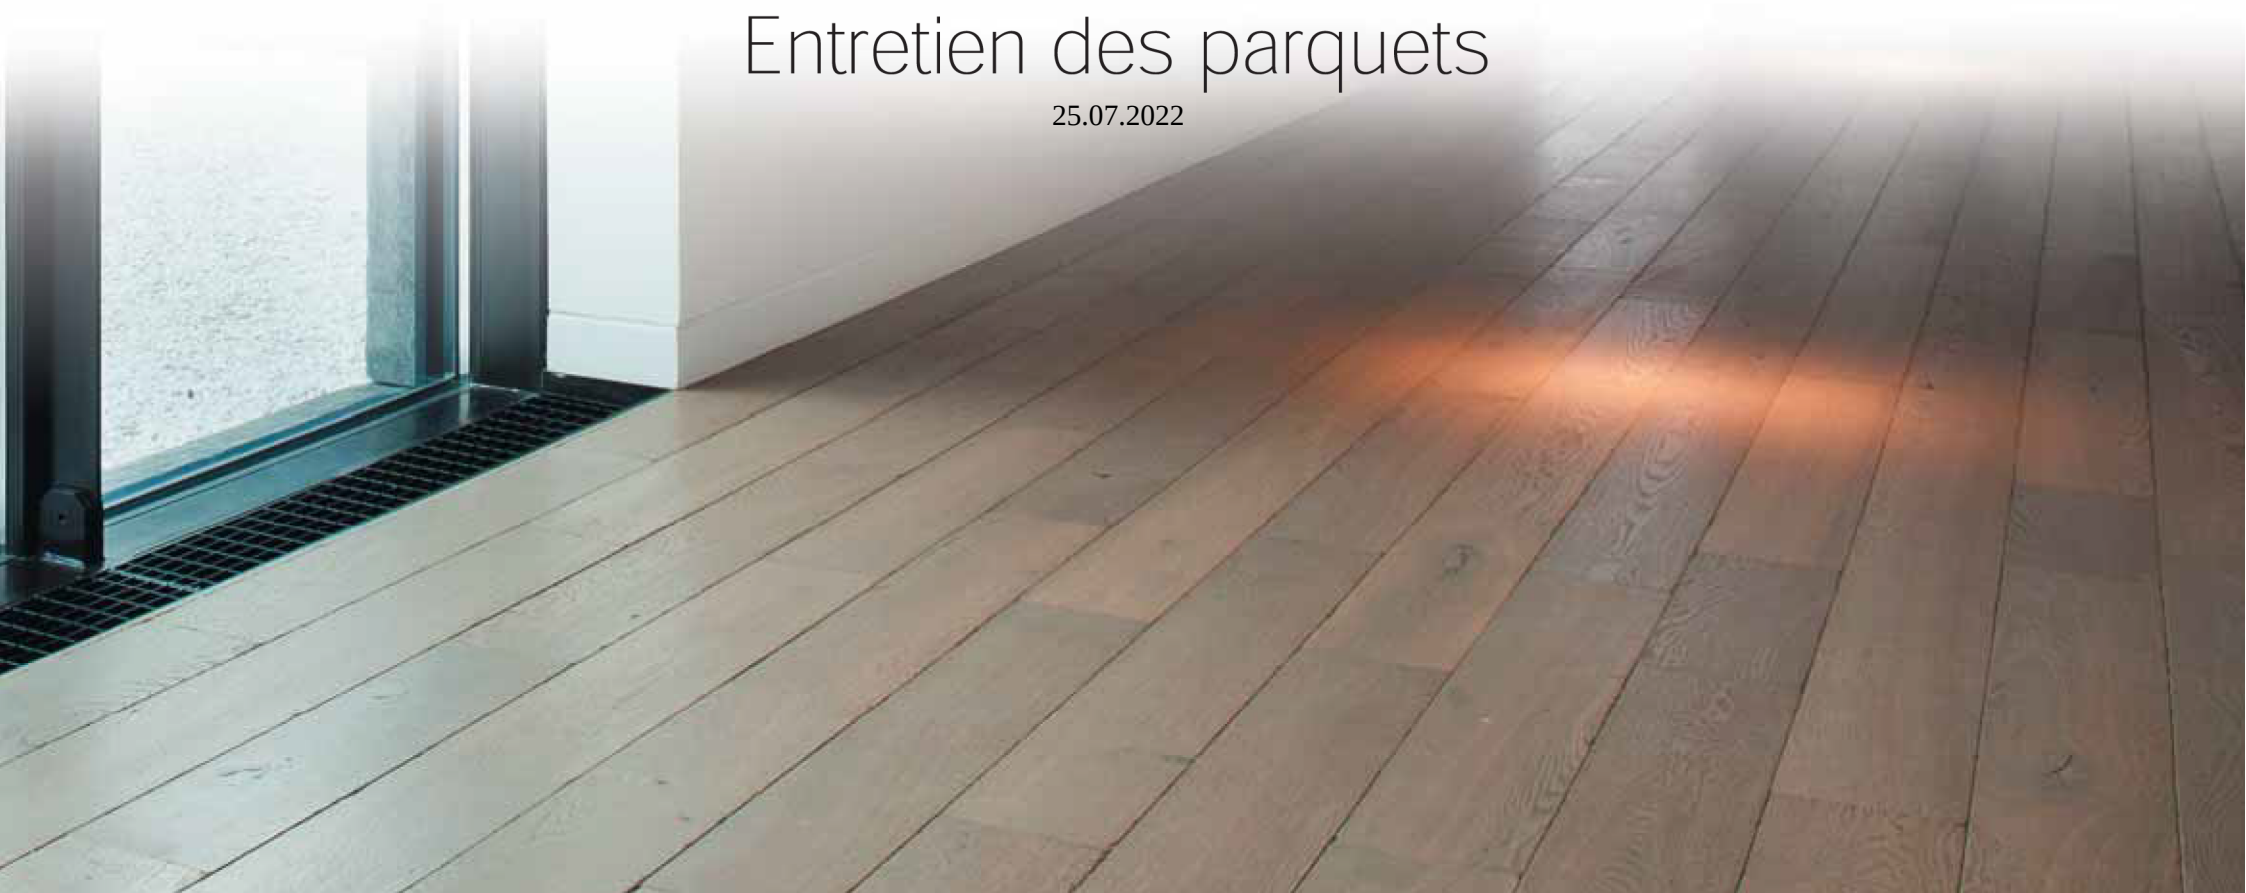

ENTRETIEN DES PARQUETS - GÉNÉRALITÉS

IMPORTANT: Vous trouverez ici les généralités à respecter pour l'entretien de votre parquet. Les généralités et l'entretien spécifique sont tenus à jour sur notre site internet.
Seule cette dernière version fait référence. Dernière mise à jour faite le 25 juillet 2022. Annule et remplace les versions antérieures

Pour préserver la beauté de votre parquet, il est impératif de suivre quelques conseils et utilisez des produits d'entretien spécifiquement adaptés au parquet que vous avez choisi. L'entretien devra être réalisé avec soin et régularité pour une parfaite pérennité de la décoration et de protection

Après la pose :

Il est impératif de passer une fine couche d'huile d'entretien, de métallisant 14 ou de métamat selon le cas. Cela aura pour effet de protéger et de préserver l'aspect d'origine de votre parquet.
Dans tous les cas, se référer aux tableaux ci- après pour les applications correspondantes aux différentes teintes.
(L'huile d'entretien existe en 3 aspects : Naturel pour les bois clairs ou non teintés, Blanc pour les parquets huilés en blanc (ou gris clair), Noir pour les parquets huilés en noir.
Pendant les 10 premiers jours, la couche qui vient d'être appliquée durcit « à cœur ». Durant cette période, ne pas couvrir (bâches de protection), ne pas disposer de tapis sur le parquet.
Ne pas déplacer de meubles lourds. Ne pas mouiller le parquet, nettoyez le simplement à sec avec un balai ou un aspirateur (ne pas utiliser de textile imprégné).
Veillez à apposer des patins de protection en feutre ou en cuir sous les pieds des meubles et des sièges. Pour prévenir les rayures, placez à l'entrée un paillasson de qualité qui retiendra les poussières et les gravillons. Ne pas laisser d'eau ou d'autres liquides stagner sur votre parquet (bien isoler les pots de fleurs).
Proscrire lustrants siliconés, produits ammoniaqué s ou détergents abrasifs, etc., c'est à dire tous les matériels et produits susceptibles de donner du glissant et du brillant, patins de meubles et de chaises en téflon qui s'incrustent de cailloux, chaises de bureau à roulettes... et tout autre élément rayant. Il est important de respecter ces mesures de protection.

Concernant le Plancher d'autrefois:

Malgré un nettoyage soigné du Plancher d'autrefois, des échardes peuvent encore subsister. Lors de la pose, il est impératif de porter une attention particulière à ces échardes et d'y remédier en les supprimant par le passage d'une monobrosse muni d'un pad blanc. Il est impératif de prévenir le client final. Nous ne pouvons être tenus responsables en cas de blessures.

***Concernant les finitions Plancher d'autrefois n° 5, 8, 49, 60, 82, 83, 84...:** La spécificité de ces finitions est le «touché bougie » qui est obtenu après l'application d'une cire encaustique.
Si ce « touché bougie » ne vous convient pas, vous pouvez l'estomper soit en lustrant le parquet, ce qui lui donnera un effet plus satiné et un toucher plus lisse, soit en appliquant de l'huile dure, comme le préconise le fabricant Surgand, ce qui équivaut à une couche d'huile d'entretien universelle. Cette huile dure ou huile d'entretien universelle n'a pas de pouvoir mécanique, mais permettra uniquement d'estomper ce côté « touché bougie ».

****Concernant la finition Plancher d'autrefois n° 95:** il faut lustrer le parquet après la pose, à l'aide d'une mono brosse munie d'un pad blanc, soit en appliquant de la cire brun foncé, soit sans cire.

Concernant les finitions de la série 800 : immédiatement après la pose appliquer IMPERATIVEMENT une couche épaisse et régulière d'huile 2180 (consommation: 1 litre/couche/20 m2)

Nettoyage courant :

Nettoyage soigneux à sec avec un aspirateur. Balayage humide matériel bien essoré, ne lavez jamais votre parquet à grande eau, ni à l'eau claire. Utilisez le savon d'entretien pour les parquets huilés.
L'utilisation régulière de ce savon va déjà nourrir votre parquet car il contient un peu d'huile. Eliminez les taches avec une éponge humide. (Savon d'entretien pour parquets huilés ou lisabril pour parquets vitrifiés). Nous vous rappelons que le savon naturel (ou blanc) pour parquets huilés est pour le nettoyage courant. Il contient un peu d'huile ce qui va nourrir le parquet et retarder l'échéance de la prochaine application d'huile d'entretien. Il faut savoir qu'utiliser le savon seul n'est pas suffisant. Lorsque vous le remarquez il est souvent trop tard, la finition est abimée.
A retenir : le savon ne remplace pas un entretien régulier avec de l'huile d'entretien qui est nécessaire pour protéger le sol.

Entretien régulier :

Pour les parquets huilés, il est essentiel d'appliquer une couche d'huile d'entretien pour parquet en spray-méthode ou au chiffon selon le cas.
Toujours préférer la spray méthode qui permet de maitriser la quantité. (Application à l'aide d'un vaporisateur et essuyage immédiat à la monobrosse équipée d'un pad beige ou à l'aide d'un chiffon de coton)
Toujours faire un test au préalable pour voir si le résultat convient.
Et ce aussi souvent que cela s'avère nécessaire, appliquer une couche d'huile d'entretien aux endroits de fortes sollicitations (endroits de passage, traces de chaises, etc.)
Le parquet devra sécher entre 2 et 4 heures avant d'être remis en service.
Il est impératif de traiter le parquet régulièrement avec l'huile, l'huile cire ou la cire.
L'application régulière d'huile d'entretien, d'huile, d'huile cire ou de cire est nécessaire afin de régénérer la couche protectrice et conserver au parquet huilé ou ciré son aspect naturel et chaleureux.
Pour les parquets vitrifiés, utilisez le métallisant 17 (ou le métamat), il a un effet hautement protecteur et préserve l'aspect d'origine de votre parquet. C'est un produit non glissant, ne contenant pas de silicones.
Attention, le métallisant (ou métamat) ne convient pas aux parquets vernis avec le Protecteur invisible verni mat.

Consignes à respecter pour le chauffage au sol et l'humidité de l'air :

Le bois s'acclimate aux conditions climatiques de la pièce, ce qu'il est important de savoir :
– pour le chauffage au sol basse température : Les maisons sont de plus en plus confinées. Souvent, il n'y a que le chauffage au sol comme système de chauffage. Ce qui peut être insuffisant par grand froid. De plus, cela surchauffe le sol et abaisse l'humidité de l'air. La température au sol ne doit, à aucun moment de l'année, dépasser 28° C.
– pour l'humidité de l'air : L'humidité de l'air doit toujours se situer entre 45% et 65%. Durant la période de chauffe, lorsque l'humidité de l'air descend en dessous de 45%, il est impératif d'installer des humidificateurs d'air adaptés dans vos pièces. Si l'humidité de l'air est inférieure à 45%, le bois se rétracte énormément. Et si l'humidité de l'air est inférieure à 30 % durant plus de 8 jours, cela peut provoquer des dégâts irréversibles au parquet, exemple : fentes, gerces, délaminations. ...
Faites circuler un air humidifié et sain. Humidifier l'air est très important notamment en période de chauffage. Nous préconisons également l'intégration d'une Fidbox.

Se référer aux fiches techniques du parquet.

A savoir à propos de l'Huile d'Entretien Universelle: à usage domestique, l'Huile d'Entretien Universelle est autorisée sur toutes les finitions, mais après application de cette l'Huile d'Entretien Universelle en phase aqueuse, vous ne pouvez plus revenir sur le protocole d'entretien avec l'huile d'entretien solvantée. Il faudra continuer l'entretien avec l'Huile d'Entretien Universelle en phase aqueuse.

Déni de responsabilité: les informations données dans nos fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement, par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte pas vos droits de consommateur.

ENTRETIEN DES PARQUETS

Avant de débuter l'entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

PLANCHER D'AUTREFOIS®

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
PA 2 - aspect bois brut PA 3 - brun cendré	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile cire aspect bois brut
PA 10 - poussière d'argile PA 14 - plancher du boulanger	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale d'origine
PA 13 - no visible vieilli	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale d'origine
PA 12 - blanc PA 83 - marengo * PA 84 - ardoise *	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire blanche
PA 8 - crème ciré * PA 82 - sépia *	Huile d'entretien universelle	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien universelle	Cire blanche ou huile cire blanche, très essuyée, peut aussi être utilisée afin de remettre du blanc dans les trous
PA 17 - gris nuage	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile cire gris foncé
PA 18 - gris clair	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile cire gris clair
PA 43 - vieux gris PA 50 - gris moyen PA 66 - gris pastel Route 66 PA 86 - gris dune	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire chêne Vieux de France n°301
PA 21 - cannelle	Huile d'entretien naturelle	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile cire noyer
PA 5 - doré antique *	Huile d'entretien universelle	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien universelle	Cire brun foncé
PA 16 - pain d'épices PA 4 - marron fumé Route 4 PA 78 - huilé arêtes noires	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
PA 6 - Haussmannien	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile cire Haussmannien
PA 80 - brou de noix PA 81 - noir pur PA 87 - château noir vieilli PA 89 - noir intense	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien noir et huile d'entretien naturel	Huile cire noire
PA 1 - chaume claire PA 11 - épi de blé PA 22 - chaume antique PA 45 - cendré PA 47 - terre d'ombre PA 85 - pourpre	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore

* et ** voir page 2
Attention : appliquer toujours **des couches très fines.**
Le plancher d'autrefois est vieilli mécaniquement, et nous apportons un soin particulier au nettoyage des arêtes, mais il peut arriver qu'une écharde apparaisse.

Vous y remédiez en les supprimant par le passage d'une mono brosse munie d'un pad blanc. Il est impératif de prévenir le client final. Nous ne pouvons être tenu responsables en cas de blessures.

ENTRETIEN DES PARQUETS

Avant de débuter l'entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

PLANCHER D'AUTREFOIS®

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
PA 60 - brun antique ciré *	Huile d'entretien universelle	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien universelle	Cire rustique
PA 68 - gris de brume	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale n°5198
PA 90 - cristal vieilli	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale n°5198
PA 95 - brun manoir ciré **	Lustrer avec un pad blanc avec de la cire brun foncé ou sans cire	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien universelle ou lustrage	Cire brun foncé
PA 801 - vieilli 801	Impératif : passer une couche épaisse d'huile 2180 (mini 1L/ couche / 20 m^2)	Savon d'entretien naturel	Huile 2180 en fine couche au pinceau	
PAV 1 - chaume claire verni mat PAV 4 - marron fumé verni mat	Métamat	Lisabril	Appliquer une couche de Métamat	

* et ** voir page 2

Attention : appliquer toujours **des couches très fines.**
Le plancher d'autrefois est vieilli mécaniquement, et nous apportons un soin particulier au nettoyage des arêtes, mais il peut arriver qu'une écharde apparaisse.

Vous y remédiez en les supprimant par le passage d'une mono brosse munie d'un pad blanc. Il est impératif de prévenir le client final. Nous ne pouvons être tenu responsables en cas de blessures.

ENTRETIEN DES PARQUETS

Avant de débuter l'entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

COLLECTION LOFT

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
LO 500 - LOFT - rouge LO 501 - LOFT - blanc LO 502 - LOFT - vert amande LO 503 - LOFT - gris anthracite	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore

EXTRÊME

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
PE 410 B - Extrême - brossé noir PE 414 - Extrême - vieilli noir	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien noir et huile d'entretien naturel	Huile cire noire
PE 412 B - Extrême - brossé blanc PE 413 - Extrême - vieilli blanc	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore en couche très fine

PLANCHER DES ÎLES

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
PI 702 - Sable chaud	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
PI 703 - Sable gris	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile cire chêne Vieux de France n°301
PI 700 - Sable blanc	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire chêne Vieux de France n°301
PI 704 - Sable noir	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien noir et huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore

GAMME WELLNESS

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
R 566 - gris volcan	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire chêne Vieux de France n°301
R 567 - terre de Bruyère	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire aspect bois brut bien essuyée (effet céruse)

Attention : appliquer toujours **des couches très fines.**
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d'entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.

ENTRETIEN DES PARQUETS

Avant de débuter l'entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

CHÊNE SCIÉ ET FRÊNE SCIÉ

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
SC 600 - Chêne scié huile naturelle SC 617 - Chêne scié gris acier SC 618 - Chêne scié gris métal SC 619 - Chêne scié atelier blanc	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
SC 613 - Chêne scié extrême noir	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien noir et huile d'entretien naturel	Huile cire noire
SC 601 - Chêne scié blanchi SC FR 601 - Frêne scié blanchi	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire blanche
SC 605 - Chêne scié poivre noir	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien noir et huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
SC 611 - Chêne scié pain d'épices	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
SC 607 - Chêne scié gris océan	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale n°5198
SC 602 - Chêne scié gris ciment	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale n°5198
SC 608 - Chêne scié misty grey SC 606 - Chêne scié poivre blanc SC FR 606 - Frêne scié poivre blanc SC 610 - Chêne scié poussière d'argile	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale n°6356
SC 612 - Chêne scié poudre de chaux SC 615 - Chêne scié gris gravier SC 621 - Chêne scié aspect bois brut	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire aspect bois brut bien essuyée (effet céruse)
SC 609 - Chêne scié poivre gris	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire chêne Vieux de France n°301
SC 614 - Chêne scié gris givré	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
SC 616 - Chêne scié gris perle	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire gris perle
SC 622 - Chêne scié cristal	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale n°5198
GI ISC 22 - Fleur de coton scié huilé	Cette finition étant très filmogène, vous pouvez attendre 3 mois suivant le passage avant de débuter l'entretien avec Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire aspect bois brut
SC 801 - Chêne scié 801	Impératif : passer une couche épaisse d'huile 2180 (mini 1L/ couche / 20 m^2)	Savon d'entretien naturel	Huile 2180 en fine couche au pinceau	
SCV 600 - Chêne scié naturel verni mat	Métamat	Lisabril	Appliquer une couche de Métamat	

Attention : appliquer toujours **des couches très fines**.
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d'entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.

ENTRETIEN DES PARQUETS

Avant de débuter l'entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

CHÊNE VIEUX DE FRANCE®

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
VDF 900 - huile naturelle VDF 901 - brossé huile naturelle	Ces finitions étant très filmogènes, vous pouvez attendre 3 mois suivant le passage avant de débuter l'entretien avec Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
VDF 911 - brossé verni mat VDF 912 - gris brossé verni mat	Métallisant 17 ou métamat	Lisabril	Appliquer une couche de métallisant 17 ou de métamat	
VDF 903 - brossé huile grise VDF 902 - huile grise	Ces finitions étant très filmogènes, vous pouvez attendre 3 mois suivant le passage avant de débuter l'entretien avec Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire chêne Vieux de France n°301
VDF 913 - Terre de Lune brossé	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale d'origine
VDF 323 - cérusé blanc	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire blanche bien essuyée (effet céruse)
VDF 904 - huile cire noire VDF 923 - château noir brossé	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien noir et huile d'entretien naturel	Huile cire noire
VDF 905 - vieille école VDF 917 - brossé vieille école	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale d'origine
VDF 925 - brun soyeux	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale VDF 925

PRIVILÈGE CAFÉ

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
CA 400 - Privilège café - Expresso CA 402 - Privilège café - Mokaccino CA 405 - Privilège café - Moka cherry CA 407 - Privilège café - Café Veneziano	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile cire noyer
CA 401 - Privilège café - Cappuccino	Ces finitions étant très filmogènes, vous pouvez attendre 3 mois suivant le passage avant de débuter l'entretien avec Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire chêne Vieux de France n°301
CA 403 - Privilège café - Café viennois CA 406 - Privilège café - Café latté	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire chêne Vieux de France n°301
CA 404 - Privilège café - Café crème	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire gris clair

Attention : appliquer toujours **des couches très fines.**
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d'entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.
.

ENTRETIEN DES PARQUETS

Avant de débuter l'entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

DEUX ANS D'ÂGE

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
2 AN Route 4 - Vieilli 2 ans d'âge - Route 4 (anc. PA 54)	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
2 AN Route 66 - Vieilli 2 ans d'âge - Route 66 (anc. PA 56) 2 AN SC 609 - Scié 2 ans d'âge - Poivre gris (anc. SC 626)	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire chêne Vieux de France n°301
2 AN PA 99 - Vieilli 2 ans d'âge - Gris craie	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale d'origine
2 AN SC 605 - Scié 2 ans d'âge - Poivre noir (anc. SC 625)	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien noir et huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
2 AN SCV 605 verni - Scié 2 ans d'âge - Poivre noir verni mat 24 000 Ttb (anc. SCV 625)	Métamat	Lisabril	Appliquer une couche de Métamat	
2 AN SC 622 - Scié 2 ans d'âge - Cristal	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale n°5198
2 AN VDF 901- Vieux de France 2 ans d'âge - Brossé huilé naturel (anc. Col. 360 B)	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
2 AN VDF 903 - Vieux de France 2 ans d'âge - Brossé huilé gris (anc. Col. 349 B)	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire chêne Vieux de France n°301
2 AN VDF 905 - Vieux de France 2 ans d'âge - Vieille école poncé 2 AN VDF 917 - Vieux de France 2 ans d'âge - Brossé vieille école	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale d'origine

Attention : appliquer toujours **des couches très fines.**
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d'entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.

ENTRETIEN DES PARQUETS

Avant de débuter l'entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

GAMME INDUSTRIELLE : ORIGINE SCIÉ & USINE 4

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
OS 1 - Origine scié - Aspect bois brut huilé U4-1 - Usine 4 - Aspect bois brut huilé	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire aspect bois brut
OS 2 - Origine scié - Naturel huilé U4-2 - Usine 4 - Naturel huilé U4-4 - Usine 4 - Millésime huilé	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
OS 3 - Origine scié - Chaume huilé U4-3 - Usine 4 - Chaume huilé	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale Chaume

Attention : appliquer toujours **des couches très fines.**
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d'entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.

ENTRETIEN DES PARQUETS

Avant de débuter l'entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

GAMME NATURE PARQUETS VERNIS, HUILÉS OU CIRÉS

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
Parquets huilés **UV** Col. 312 B - Gris galet brossé huilé Col. 319 B - Brun havane brossé huilé	Ces finitions étant très filmogènes, vous pouvez attendre 3 mois suivant le passage avant de débuter l'entretien avec Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
Parquets huilés **OXY** Col. 321 - Aspect bois brut huilé **OXY** Col. 321 B - Aspect bois brut brossé huilé **OXY** Col. 324 P - Gris Vendôme Col. 353 B - Esprit récup	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
Parquets vernis avec le protecteur invisible verni mat		Lisabril	Appliquer une couche de protecteur invisible verni mat N'utilisez pas de métallisant ou de métamat	
Parquets vernis, teintés vernis (ou teintés vernis mats)	Métallisant 17 ou métamat	Lisabril	Appliquer une couche de métallisant 17 ou de métamat	
Col. 310 B - Teinte 5022 brossé huilé Col. 317 B - Brun chocolat brossé huilé Col. 318 B - Brun moka brossé huilé	Ces finitions étant très filmogènes, vous pouvez attendre 3 mois suivant le passage avant de débuter l'entretien avec Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
Col. 342 P - Pain d'épices Col. 342 B - Brossé pain d'épices Col. 116 S4 - Structuré 116 S4 - structuré 4 fois	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
Col. 341 P - Poussière d'argile Col. 341 B - Brossé poussière d'argile Col. 3409 - Poncé huilé blanc 3409 GI IBR 6 - Brossé huilé blanc 3409 Col. 303 - Arktiss poncé huilé Col. 303 B - Arktiss brossé huilé	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale n°6356
Col.14 - Boulanger brossé huilé	Huile d'entretien blanc ou naturel	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale d'origine
Col. 321 - Aspect bois brut huilé **UV** Col. 321 B - Aspect bois brut brossé huilé **UV** GI IBR 2 - Voile de lin brossé huilé	Ces finitions étant très filmogènes, vous pouvez attendre 3 mois suivant le passage avant de débuter l'entretien avec Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire aspect bois brut
Col. 305 B - Blanc nordique brossé huilé Col. 400 B - No visible brossé huilé	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire aspect bois brut
Col. 302 - Blanchi huilé Col. 302 B - Blanchi brossé huilé Col. 308 B - St Tropez	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire blanche
Col. 311 B - Teinté blanc brossé huilé	Ces finitions étant très filmogènes, vous pouvez attendre 3 mois suivant le passage avant de débuter l'entretien avec Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire blanche

Attention : appliquer toujours **des couches très fines.**
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d'entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.

ENTRETIEN DES PARQUETS

Avant de débuter l'entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

GAMME NATURE PARQUETS VERNIS, HUILÉS OU CIRÉS

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
Col. 357 B - Gris nuage brossé huilé	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile cire gris foncé
Col. 375 B - Brun caramel brossé huilé	Huile métallisant universel	Savon intérieur concentré	Huile métallisant universel	Huile d'origine
Col. 376 B - Noir soyeux brossé huilé	Huile métallisant universel noir	Savon intérieur concentré	Huile métallisant universel noir	Huile d'origine
Col. 377 B - Chêne pur brossé huilé	Huile d'entretien blanc ou Huile métallisant universel	Savon d'entretien blanc ou Savon intérieur concentré	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel ou Huile métallisant universel	Huile cire spéciale n°6356 ou Huile d'origine
Col. 100 S - Structuré 100 S - Zèbre	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Huile d'entretien blanc	Huile pour parquet incolore
Col. 103 S - Structuré 103 S - Gris baltique	Huile d'entretien blanc	Savon d'entretien blanc	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale n°5198
Col. 104 S - Structuré 104 S - Cristal Col. 108 SD - Structuré double 108 SD - Cristal	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	Huile cire spéciale n°5198
Col. 110 S - Structuré 110 S - Gris lessivé huilé	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Alterner huile d'entretien blanc et huile d'entretien naturel	
Col. 801 S - Structuré 801 S Col. 810 S - Structuré 810 S Col. 801 S4 - Structuré 801 S4 - structuré 4 fois	Impératif : passer une couche épaisse d'huile 2180 (mini 1L/ couche / 20 m^2)	Savon d'entretien naturel	Huile 2180 en fine couche au pinceau	

Attention : appliquer toujours **des couches très fines.**
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d'entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.

ENTRETIEN DES PARQUETS

Avant de débuter l'entretien, veuillez-vous référer à la page des généralités

VRAI VIEUX CHÊNE

Finitions	Après la pose	Nettoyage courant	Entretien régulier	Rénovation importante
VC 800 - Vrai vieux chêne - huilé VC 802 - Vrai vieux chêne - structuré huilé	Huile d'entretien naturel	Savon d'entretien naturel	Huile d'entretien naturel	Huile pour parquet incolore
VC 801 - Vrai vieux chêne - oxydé verni	Métallisant ou métamat	Lisabril	Appliquer une couche de métallisant ou de métamat	

Attention : appliquer toujours **des couches très fines.**
Important : Toujours se référer aux fiches techniques du fabricant.
Tous les produits d'entretien sont listés dans notre tarif avec leur descriptif. Nous pouvons vous fournir le coloris pour les retouches ou les accessoires à assortir.

chêne de l'est®

Parquets de fabrication française

La nature à vos pieds...

Fabricant de parquets, planchers massifs
et contrecollés prêts à la pose.

Chêne de l'est
24 rue de la Fontaine
F 57910 Hambach

e-mail: contact@chenedelest.com
www.chenedelest.com

Tél. +33 (0)3 87 98 03 42 - Fax +33 (0)3 87 98 53 50

FABRIQUÉ EN FRANCE

PEFC 10-31-190
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc.org

REAL WOOD
www.realwood.eu

Parquets de France UFFEP16G

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Chêne de l'est a obtenu les labels A+
pour tous les parquets finis.

Les noms Chêne de l'est, La nature à vos pieds,
Chêne Vieux de France, Plancher d'autrefois, TOP 6, Loft,
misty grey, poivre gris, gris océan, poivre noir, poivre blanc,…
sont des marques déposées.

Les spécifications techniques sont susceptibles de mofifications sans préavis de notre part

Photographies de présentation et des nuanciers non contractuelles.
Il peut y avoir des écarts entre les couleurs imprimées et les teintes réelles du bois.
Sous réserve d'erreurs typographiques.